


Malla de fibra de vidrio 110 g/m2., 10 x 10 mm. 1 m. de ancho x 25/50 m. de largo

La malla de fibra de vidrio FIBROFLEX se caracteriza por la calidad de sus componentes y es apropiada para USO PROFESIONAL.

Composición: fibra de vidrio impregnada con resinas.

Densidad: 110 g/m2.

Apertura del entramado: 10 mm. x 10 mm.

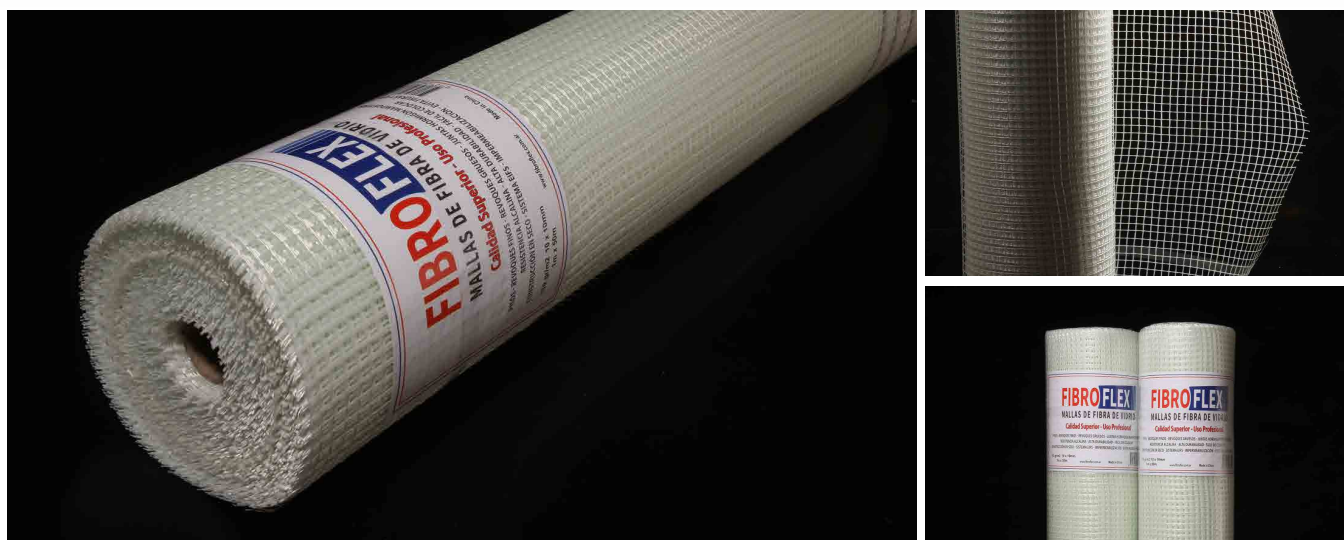

● Características Técnicas:

Esta malla tiene una impregnación aplicada en dos etapas, para mejorar el mordiente, la resistencia al PH alcalino, evitar el deshilachado y darle a la malla un grado de flexibilidad y dureza óptimos para su aplicación.

No se altera frente al paso del tiempo y es resistente al fuego.

● Aplicación:

Se utiliza principalmente para evitar grietas y fisuras en el revoque grueso. En juntas de hormigón y mampostería, contrapisos, carpetas cementicias y entre otros materiales con diferente coeficiente de dilatación.

● Presentación

Caja de 4 unidades.

Rollos de 50 m. de largo x 1 m. de ancho.

+54911 7522-4389

info@rukkosrl.com

Falucho 856 Ciudadela, Buenos Aires, Argentina