


Malla de fibra de vidrio 120 g/m²., 5 x 5 mm. 1 m. de ancho x 50 m. de largo

La malla de fibra de vidrio FIBROFLEX se caracteriza por la calidad de sus componentes y es apropiada para USO PROFESIONAL.

Composición: fibra de vidrio impregnada con resinas.

Densidad: 120 g/m².

Apertura del entramado: 5 mm. x 5 mm.

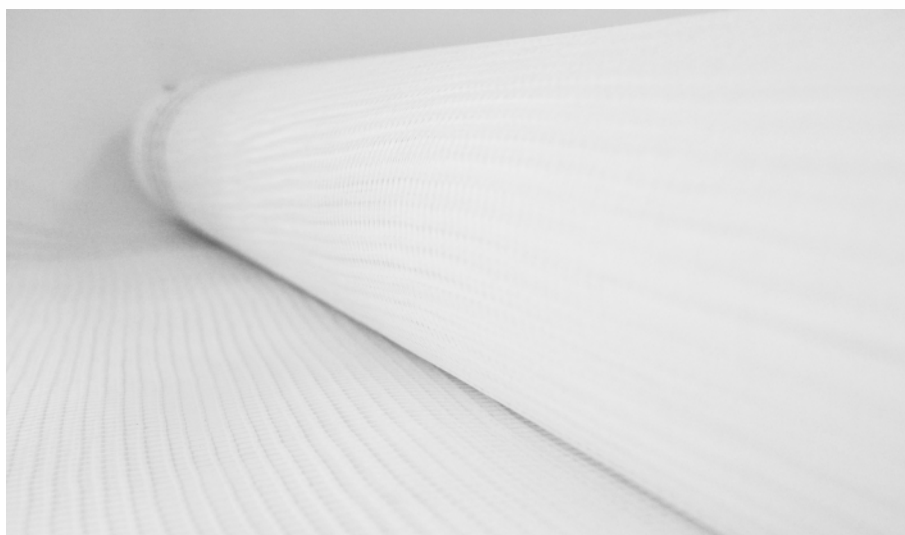

● CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Esta malla tiene una impregnación aplicada en dos etapas, para mejorar el mordiente, la resistencia al PH alcalino, evitar el deshilachado y darle a la malla un grado de flexibilidad y dureza óptimos para su aplicación.

No se altera frente al paso del tiempo y es resistente al fuego.

● APLICACIÓN:

Se utiliza principalmente para evitar grietas y fisuras en el revoque grueso. En juntas de hormigón y mampostería, contrapisos, carpetas cementicias y entre otros materiales con diferente coeficiente de dilatación.

● PRESENTACIÓN

Caja de 4 unidades.

Rollos de 50 m. de largo x 1 m. de ancho

☎ +54911 7522-4389

✉ info@rukkosrl.com

📍 Falucho 856 Ciudadela, Buenos Aires, Argentina